

MEG



Nazwa	Biała cena netto [PLN]	Chrom cena netto [PLN]	Czarna cena netto [PLN]	Silver cena netto [PLN]	Kod produktu
MEG	213	236	222	222	WEMEGWSTAW KOD KONFIG.
MEG + trójnik	227	250	236	236	WEMGTWSTAW KOD KONFIG.

Tabela konfiguracji:

Przykładowy kod zamówienia: **WE**MEG**04** **T**SMA**W**

kod mocy kod koloru kod typu kabla
kod modelu kod opakowania

Elementy kodu zaznaczone kolorem niebieskim.

Model	Moc [W]	Opakowanie	Kolor	Typ kabla
WE MEG MEG	01 120	F folia gładka	916 biały	W kabel prosty z wtyczką
MGT MEG + trójnik	02 200	T tuba	SMA silver	M kabel prosty bez wtyczki z maskownicą
	03 300		CRO chrom	U kabel spiralny z wtyczką
	04 400		905 czarny	
	06 600			
	08 800			
	10 1000			
	12 1200			

Funkcje i cechy:

Funkcjonalność

Grzałka oferuje pięć ustawień temperatury grzejnika w zakresie od 30°C do 60°C. Elektroniczny czujnik w grzałce pozwala na ich precyzyjne utrzymanie. Urządzenie prezentuje aktualny i nastawiony poziom temperatury.

Systemy inteligentnych budynków

W przypadku zaniku zasilania grzałka zapamiętuje nastawę (zadane ustawienie), umożliwiając współpracę z zewnętrznymi timerami oraz systemami inteligentnych budynków.

Bezpieczeństwo

Grzałka wyposażona jest w ochronę przeciwzamrazaniową (ANTIFREEZE) oraz podwójne zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem temperatury grzejnika. Sygnalizuje również stany alarmowe. Posiada nadto aktywną ochronę w przypadku pracy w suchym grzejniku.

Design


Wersja z kablem prostym bez wtyczki wyposażona jest w maskownicę kabla zasilającego.

Kolor


Dostępne kolory: biały, silver, chrom oraz czarny. Przy jednorazowym zamówieniu dowolnych grzałek w ilości min. 100 szt. w jednym kolorze dostępne również barwy z palety RAL oraz specjalne: brass i gold.

Dane techniczne:


Zasilanie:	230 V / 50 Hz
Klasa ochrony urządzenia:	Klasa I
Przyłącze grzejnikowe:	G 1/2"
Stopień ochrony obudowy [IP]:	IPx4

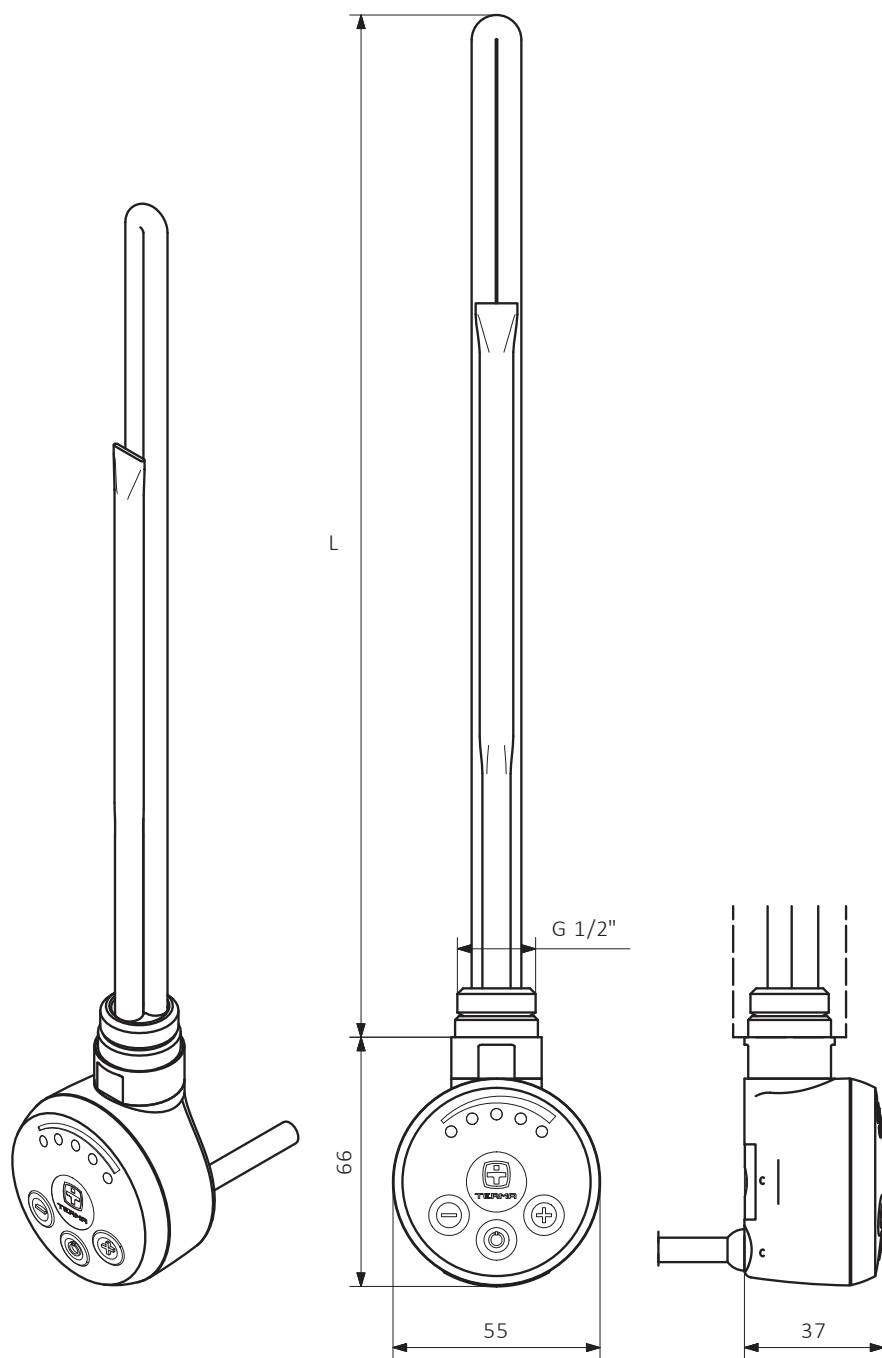


Kabel prosty bez wtyczki z maskownicą



Kabel prosty z wtyczką



Kabel spiralny z wtyczką

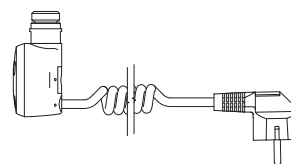

L [mm]	315	275	300	335	365	475	565
Moc [W]	120	200	300	400	600	800	1000